




Kohlensäurehaltiges Wasser, gefiltert, gekühlt.  
Je nach Wasserhärte 4 bis 8 Gramm.

Kochendwasser  
Home: 4,7 Liter  
Office & Gastro: 10 Liter  
Boiler Volumen

Gekühltes, gefiltertes, stilles Wasser.  
Temperatur einstellbar, manuell oder per App, 4 bis 12 °C.

Ambiente Wasser, gefiltert, Raumtemperatur.

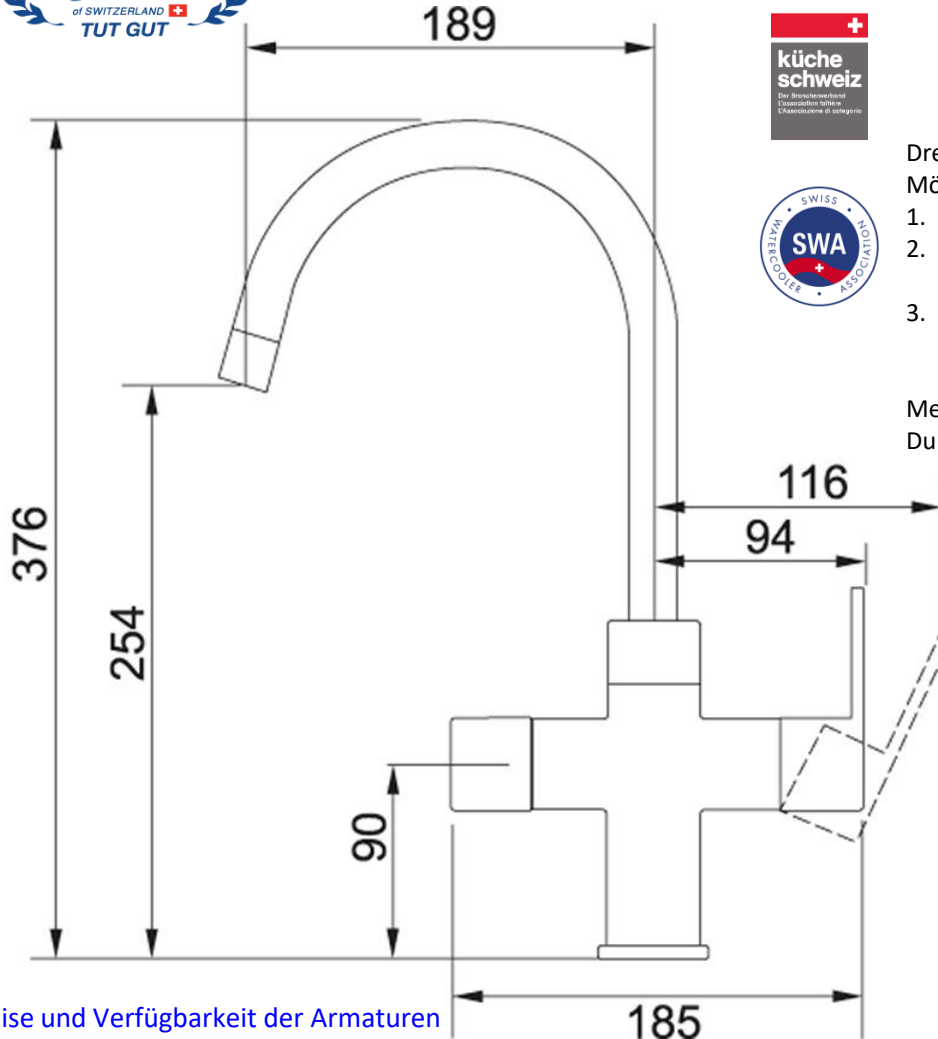

Drehen Sie den LED-Knopf bis die Wunschfarbe leuchtet. Nun haben Sie jeweils drei Möglichkeiten.

1. Sie drücken und halten den Knopf, das Wasser fließt bis Sie loslassen.
2. Sie drücken zweimal hintereinander kurz den Knopf und eine kleine Menge Wasser (ca. 0,6 Liter bei den kalten und 1,2 Liter beim Kochendwasser) fließt.
3. Sie drücken 3 mal kurz den LED Knopf und eine grosse Menge Wasser (ca. 1 Liter bei den kalten und 2,7 Liter beim Kochendwasser, eine Pfannenfüllung) fließt.

Menge kann je nach Druck abweichen.

Durch Drehen oder Drücken stoppt die Wasser Ausgabe.

Soda Fresh @ Home PONTRESINA TOUCH C INOX HCSA, mit 4.7 Liter Boiler mit Claris Filter Ultra 170 Small, UT4HCS Kühler mit 3M-Filter, JÄGER-JUMBO-Zylinder, inkl. DRV, elektrisches Sicherheitsventil beim Wassereingang Art. Nr. [1040223](#)

Soda Fresh @ Office PONTRESINA P12 TOUCH C INOX HCSA, mit 10 Liter Hochleistungs-Boiler mit Claris Filter Ultra 250 Medium, UT4HCS Kühler mit 3M-Filter, JÄGER-JUMBO-Zylinder, inkl. DRV-Ei, elektrisches Sicherheitsventil beim Wassereingang, Ventilator mit Thermosteuerung Art. Nr. [1040227](#)

Preise und Verfügbarkeit der Armaturen vorbehalten Änderungen. Wir erstellen gerne eine massgeschneiderte Offerte.

Lochdurchmesser für die Bohrung  $\varnothing$  34 mm

Soda Fresh Schweiz AG Industrie Birren 10 B CH 5703 Seon		Soda Fresh @ PONTRESINA TOUCH C INOX HCSA	
<a href="http://www.Soda-Fresh.ch">www.Soda-Fresh.ch</a> <a href="mailto:team@soda-Fresh.ch">team@soda-Fresh.ch</a>		Gez.	
+41 62 769 66 44		Nicht Massstäblich	
		Armatur <a href="#">3610639</a>	